SLH2307-01

KITO
安全作業をクリエイトする

カチッとしっかりロック！つり荷のかけはずれを防止する

キトーセルフロッキングフック

KITO SELF-LOCKING HOOK

❶ 確実にロック！

トリガーを押さないとフックが開かないため、
より確実にスリング・つり荷のかけはずれを防止。

❷ 荷重がかかるとセルフロック！

万一、ロックを忘れても荷重がかかるとしっかりロックします。

❸ 両手で荷をかけられる！

片手でフックに引っかけられないつり具を、両手を使ってかけられます。

❹ 幅広のスリングでもかけやすい！

フックの間口が広く、幅広な繊維スリング、または複数本でも簡単にかけられます。

動画で Check!
YouTube

キトーセルフロッキングフック

製品ラインナップ一覧

◎ウエフックは受注生産品。
　ED形のウエフックは非対応です。

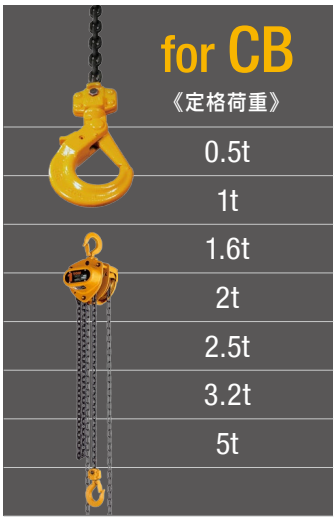

for CB 《定格荷重》
0.5t
1t
1.6t
2t
2.5t
3.2t
5t

for ER2 《定格荷重》
125kg
250kg
490kg/500kg
1t
1.5t
2t
2.5t
2.8t/3t

for ED 《定格荷重》
60kg
100kg
160kg
240kg
480kg

寸法/フックブロック質量表

手動チェーンブロック

定格荷重		寸法 (mm) g	g'	D	f	h	フックブロック質量 (kg)
CB	0.5t	33	33	45	21.2	18	1
	1t						
	1.6t	42	42	55	26.5	22.5	2
	2t						
	2.5t	50	50	65	32.5	28	4
	3.2t						
	5t	60	60	75	34	40	7



電気チェーンブロック

定格荷重		寸法 (mm) g	g'	D	f	h	フックブロック質量 (kg)
ER2	125kg						
	250kg	28	27	35	20.5	16	1
	490kg/500kg						
	1t	34.5	34	43.4	26	20	2
	1.5t	*1					
	2t						
	2.5t						
	2.8t/3t						
ED *2	60kg						
	100kg	29	29	29	21	15	1
	160kg						
	240kg						
	480kg	28	27	35	20.5	16	3

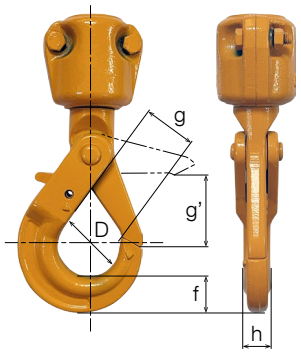

*1：空欄内の寸法、質量に関するお問い合わせは、弊社代理店またはキトーまでご連絡ください。
*2：シリンダ形は対象外となります。

◎KITO、キトーは、株式会社キトーの登録商標です。

◎カタログ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されております。お客様の設備機械の一部として組み込む等、予期せざる目的に使用された場合、製品の性能･機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。◎特殊な用途でご使用の場合には、予め当社にご確認ください。◎本カタログに掲載の製品は、日本製とイタリア製とスウェーデン製があります。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本カタログに掲載されているものすべて（写真、デザイン、文章、イラストなど）の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本カタログ仕様は予告なしに一部変更する場合があります。

KITO 株式会社キトー

本社工場　〒409-3853　山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000
東京本社　〒163-0809　東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9F

東部カスタマーセンター
TEL.0120-994-404
西部カスタマーセンター（名古屋）
TEL.0120-929-965
西部カスタマーセンター（大阪）
TEL.0120-959-488

www.kito.co.jp

お客様相談センター　技術相談･点検/修理相談窓口
フリーコール TEL:0120-988-558　FAX:0120-988-228
https://www.kito.co.jp/contact/
◎受付時間　9:00～17:00（土･日･祝日を除く）

取扱店

VEGETABLE OIL INK
2023.07(A.H)